

MASSA TÉRMICA ZERAMIC EXTREM W EXTRA FINA

Massa termoelástica para aplicações internas ou externas

DESCRIÇÃO

A Massa Térmica Zeramic Extrem W Extra Fina é um isolante térmico elástico de baixa espessura, cuja aplicação confere ao suporte propriedades isolantes, efeito Climalit, devolvendo conforto às casas que elas não possuem. Ao mesmo tempo que corrige os ruídos de impacto, eco e reverberação. Zeramic Extrem W Extra Fine Thermal Putty é feito de microesferas ocas de cerâmica líquida, dióxido de titânio, cargas térmicas, emulsões acrílicas e elásticas.

Produto elástico, anti-rachaduras e respirável, para paredes verticais, para uso exterior ou interior.

Uma vez aplicado, teremos uma superfície contínua, sem juntas, impermeável, respirável e preparada para isolar termicamente superfícies, quer do frio quer do calor.

Sua aplicação será com talocha, flat ou espátula.

A linha de produtos Zeramic Extrem é baseada na tecnologia desenvolvida pela NASA, para abranger os ônibus espaciais, ainda na década de 80, para garantir que eles pudessem suportar temperaturas extremas ao ir para o espaço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- Acabamento: Acabamento liso branco fosco ou a pedido de cartas RTS, NCS ou Nova.

- Densidade: 0,77 kg./l. •

Volume em sólidos: 88 ±2%.

- Temperatura de aplicação: Entre 1°C e 50°C. •

Rendimento: 0,35-0,4 kg/m²

- Diluição e preparo: diluir 10% com água e misturar mecanicamente por 2-3 minutos. • Vida

útil da mistura: Uma vez adicionada a água, 7 dias • Secagem ao toque: cerca de 180 minutos para temperaturas entre 18-20°C (dependendo da espessura da camada).

- Secagem total: De 72 a 96 horas para suportes com absorção. •

Formas de aplicação:

- o Com airless: Use um bico 421 (retirar o filtro da pistola) a partir de agora e a pressão mínima permitida pela máquina, para não quebrar a microesfera

- o Manual: Rolo de pelo curto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistência à temperatura: -10° a 300°C.
 - Coeficiente de condutividade térmica Zeramic: 0,0012 W/m² K
 - Abertura solar termodinâmica: 0,12 • Reflexão solar: 85,5% ±0,2
 - Emissividade: 0,76 ±0,3
 - Índice para coeficientes de convecção de acordo com a norma ASTM E1980-11:
 - o média do teste SRI 105,26 ±0,3
 - o Teste médio Ts K 315,96
 - Temperaturas de superfície sob radiação de acordo com UNE-EN ISO 12543-4:2011 (suporte de metal)
 - o -8 graus negativos (cada grau equivale a uma economia de energia de 6%)
 - o Transferência de calor: -60,76 W/m²
 - Reação ao fogo de acordo com UNE-EN ISO 11925-2:2011 / UNE-EN 13823:2012: B-S1.d0 Não propaga o fogo.
 - Isolamento térmico:
 - Reduz os custos de climatização (quente-frio) em mais de 35%. Evita o efeito forno no verão e isola termicamente do frio no inverno, reflete os raios infravermelhos.
 - Reduz as emissões de CO2
 - Reduz consideravelmente os custos de aquecimento e refrigeração, reduzindo as perdas térmicas.
 - Envelhecimento acelerado segundo UNE-EN 11507: Tipo 1, alteração muito ligeira, quase imperceptível.
 - Aderência por tração direta segundo a norma UNE-EN 1542:2000:
 - o Média 1,87 N/mm²
 - Permeabilidade à água líquida de acordo com a norma UNE-EN 1062-3:2008:
 - ou 0,0235 kg//m².h0,5
 - Transmissão de vapor de água de acordo com a norma UNE-EN ISO 7783:2012:
 - ou 16,65 V(g/m²x dia) e 1,24 SD(m)
 - Permeabilidade ao dióxido de carbono de acordo com a norma UNE-EN 10626:2003(Anticarbonatação): SD (m)=120±15
 - Caminhada: Caminhável, não caminhável
- Tintas Técnicas Sustentáveis SL
Polígono Ind. Torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilha) Tf. 955 27 01 07 - 639 68
68 87 www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Ecológico:** Baixíssimo teor de VOC •
- Sistema Anticondensação:** produto que elimina a ponte térmica, em aplicações no interior da cobertura, aumentando a temperatura do suporte, evitando assim a condensação.
- **Impermeável:** produto 100% impermeável. •
- Acústico:** amortece o ruído de impacto produzido pela água da chuva que atinge o tampas metálicas.
- **Fotocatalítico:** Acelera a fotocatalise e produz íons negativos, benéficos para Saúde.
- **Antibacteriano:** Produto que nos protege de quase todos os microorganismos que podemos encontrar por contaminação, adequado para a indústria alimentar, indústria agro-alimentar, adegas...

CERTIFICADOS



Laboratorio de Ensayos nº AND-1
Página 1

CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 9624-2016

CLIENTE: REVESTIMIENTOS TÉCNICOS SOSTENIBLES, S.L. (RTS)
DIRECCIÓN: Polígono Industrial El Torno - C/ Alfareros 9. 41710 UTRERA (Sevilla)

MATERIAL ENSAYADO: ZERAMIC Extrem W
PROCEDIMIENTO: Ensayo experimental para determinar la capacidad aislante del material

FECHA DE EMISIÓN DE CERTIFICADO: 20/07/2016
INFORME DE REFERENCIA 7035-2016

Del ensayo experimental realizado se desprende que para un espesor aplicado promedio de 4 µm del producto ZERAMIC Extrem W y las condiciones ambientales registradas, se consigue una reducción de temperatura interior de la superficie de la cubierta de hasta 8,00 °C en promedio y una disminución de ganancia de calor de hasta 60,76 W/m² de media, para una cubierta de esas características.



Fdo.: Jaime Corraliza Solomando
Arquitecto Técnico (Coleg. Nº 7633)
Responsable Ensayo



Fdo.: Pablo Álvarez Troncoso
Lcdo. CC. Químicas (Coleg. Nº 3344)
Director Técnico

Registro Mercantil de Sevilla, Inscripción 1ª, Folio 1, Tomo 3.667 - C.I.F.: B91262428

Registro Mercantil de Sevilla, Inscripción 1ª, Folio 1, Tomo 3.667 - C.I.F.: B91262428



Laboratorio de Ensayos nº AND-1
Página 2

METODOLOGÍA

Con el ensayo realizado se ha determinado "in situ" la temperatura promedio de las superficies tratada y a tratar desde el interior del edificio, utilizando un equipo termográfico con el objetivo de estudiar comportamiento ante variaciones de temperatura e incidencia de la radiación solar. Las determinaciones realizan sobre la superficie interior de la cubierta metálica de una nave industrial, encontrándose una zona con el producto aplicado y otra sin aplicar, para poder estudiar el comportamiento diferencial. Se ha analizado los resultados cuantitativamente para evaluar la efectividad del revestimiento.

El calor que penetra del exterior a través de la cubierta, se cede al ambiente interior en forma de dos componentes: El calor radiado y el calor cedido por convección del aire:

$$Q_{tot} = Q_{rad} + Q_{conv} = 4\epsilon\sigma T_m^2 \Delta T_r + h_c \Delta T_a$$

De la ecuación anterior, se deducen los parámetros intervinientes en el cálculo de los flujos de calor.

VALORES MÁXIMOS, MÍNIMOS Y PROMEDIOS OBTENIDOS

	Temperatura interior [°C]			Transferencia de calor [W/m ²]		
	Sin producto	Con producto	Diferencia	Sin producto	Con producto	Diferencia
Máx.	48,72	38,91	9,81	90,80	8,90	81
Mín.	35,14	28,43	6,71	-2,00	-23,60	21
Promedio	43,14	35,14	8,00	57,96	-2,80	60



CERTIFICADOS

TECNALIA | Inspiring Business

TECNALIA | Inspiring Business


RESULTADOS

REFLEXIÓN SOLAR

A continuación se detalla el resultado de la reflectancia solar de la probeta referenciada como «ZERAMIC EXTREM W».

Reflexión solar (%) **85,5 ± 0,2**

La gráfica siguiente muestra los datos espectrales de reflexión de la probeta.

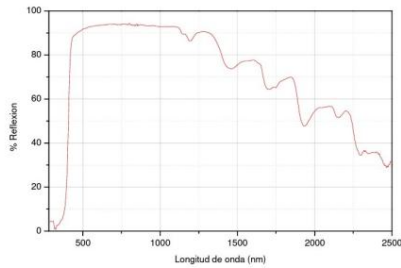

EMISIVIDAD

A continuación se detallan los resultados de emisividad.

Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Emisividad	0,76	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75	0,76

Por lo tanto, el valor medio de emisividad de la probeta referenciada como «ZERAMIC EXTREM W» es:

Emisividad **0,76 ± 0,03**

SRI

Tomando los valores obtenidos de reflexión solar y emisividad se obtiene los siguientes valores del **índice SRI** y la **temperatura superficial** de acuerdo con la norma ASTM E1980-11 para distintos coeficientes de convección:

Coefficiente de convección	SRI	T _s (K)
Bajo (0-2 m/s)	104,5 ± 0,3	319,5
Medio (2-6 m/s)	105,3 ± 0,3	315,8
Alto (6-10 m/s)	106,0 ± 0,3	312,6




7. RESULTADOS.

Cliente: Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L.

Descripción de la muestra:

CUBIERTA BASE: Cubierta plana horizontal de 3,7 x 2,1 m formada por una losa de hormigón armado de 10 cm de espesor medio, protegida por una tela asfáltica impermeabilizante de aprox. 0,5 cm de espesor recubierta de pintura blanca. Aplicación sobre la cubierta base del revestimiento denominado Zeramc Extrem.



Con los datos obtenidos el valor de la conductividad y de la absorción solar son los siguientes:

	Revestimiento elástico Solar Zeramc Extrem
Conductividad térmica W/(m.k)	0,00125 ± 0,02
Apertura o absorción solar [-]	0,12 ± 0,02

* Valor de la transmitancia térmica de la solución como fachada exterior, según la expresión (6.1)
 ** La incertidumbre de las medidas se encuentra dentro del rango fijado por la normativa del ensayo PASLINK.

César Escudé Ténico de ensayos
 Iván Flores Director Técnico
 En Vitoria-Gasteiz, a 12 de Junio de 2018

El presente informe no debe reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio.

CERTIFICADOS

Informe Nº: 066983-001		Fecha de recepción: 5 de junio de 2017
		Fecha de finalización: 17 de octubre de 2017
		Fecha de emisión: 23 de octubre de 2017
Página 2 de 3		
Cliente:	REVESTIMIENTOS TÉCNICOS SOSTENIBLES, S.L.	
Persona de contacto:	Iván Walter	
Dirección:	Polígono industrial el Torno, C/Alfareros nº 9	
Población:	41710 Utrera (Sevilla)	

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	MEDIDA	σ (N/mm ²)	TIPO DE ROTURA	ESPECIFICACION SEGUN UNE-EN 1504-2:2005
ZERAMC EXTREM Microesferas ceramic líquida RF. 3105171	UNE-EN 1542:2000	Determinación de la adhesión por tracción directa	1	1,91	20% arrastre soporte + 80% adhesiva pintura-soporte	Sistemas Rígidos: $\geq 1,0$ (0,7) ¹ N/mm ² (Sin cargas de tráfico y: $\geq 2,0$ (1,5) ² N/mm ² (Con cargas de tráfico)
			2	2,05	25% arrastre soporte + 75% adhesiva pintura-soporte	
			3	1,65	15% arrastre soporte + 85% adhesiva pintura-soporte	
			Media	1,87		Sistemas Flexibles: $\geq 0,8$ (0,5) N/mm ² (Sin cargas de tráfico) y $\geq 1,5$ (1,0) ² N/mm ² (Con cargas de tráfico)
			Desviación estándar	0,20		

¹ El valor entre paréntesis es el menor valor aceptado en cualquier lectura
 Equipo de medida utilizado: Dinamómetro Instron modelo 5569
 Célula de carga 50 KN
 Pastilla utilizada: ϕ 50 mm
 Espesor 30 mm

Foto: José María Fernández / FUNDACIÓN TECNALIA. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. VÁLIDA DEL 04/01/2017

Informe Nº: 066983-001		Fecha de recepción: 5 de junio de 2017
		Fecha de finalización: 17 de octubre de 2017
		Fecha de emisión: 23 de octubre de 2017
Página 3 de 3		
Cliente:	REVESTIMIENTOS TÉCNICOS SOSTENIBLES, S.L.	
Persona de contacto:	Iván Walter	
Dirección:	Polígono industrial el Torno, C/Alfareros nº 9	
Población:	41710 Utrera (Sevilla)	

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	MEDIDA	VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA V (g/m ² x día)	ESPESOR DE CAPA DE AIRE EQUIVALENTE S _a (m)	ESPECIFICACION SEGUN UNE-EN 1504-2:2005
ZERAMC EXTREM Microesferas ceramic líquida RF. 3105171	UNE-EN ISO 7783-2012	Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)	1	17,37	1,1744	Clase I: $s_a < 5$ m (permeable al vapor de agua)
			2	14,43	1,4133	
			3	18,14	1,1247	
			Media	16,65	1,24	Clase II $5 \leq s_a < 50$ m (impermeable al vapor de agua)
			Desviación estándar	1,95	0,15	

Naturaleza del sustrato: Fibrocemento
 Método de ensayo: Cápsula húmeda
 Espesor medio de película: (220 ± 3) μ m
 Acondicionamiento: 3 ciclos: 24 horas en agua a 23°C
 24 horas a 50°C en estufa
 Temperatura y humedad durante el ensayo: (23 ± 2)°C, (50 ± 5) % h.r.

Firmado digitalmente por: BLANI ESTHER RUIZ DE GAUNA REY
 Fecha y hora: 23.10.2017 12:44:

Blanca Ruiz de Gauna
 Jefe Laboratorio de Caracterización
 Materiales de Construcción
 División Servicios Tecnológicos

* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.
 * La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
 * Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA REAL, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Informe Nº: 066983-001		Fecha de recepción: 5 de junio de 2017
		Fecha de finalización: 17 de octubre de 2017
		Fecha de emisión: 23 de octubre de 2017
Página 1 de 3		
Cliente:	REVESTIMIENTOS TÉCNICOS SOSTENIBLES, S.L.	
Persona de contacto:	Iván Walter	
Dirección:	Polígono industrial el Torno, C/Alfareros nº 9	
Población:	41710 Utrera (Sevilla)	

Rendimiento teórico: 116 g/m² por mano
 Aplicación: 3 manos: 1ª mano diluida al 10%
 2ª mano diluida al 5%
 3ª mano diluida al 5%

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	RESULTADO	ESPECIFICACION SEGUN UNE-EN 1504-2:2005
ZERAMC EXTREM Microesferas ceramic líquida RF. 3105171	UNE-EN 1062-4:2003	Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono	i (g/m ² d) = 2,0916 ± 0,284 S_D (m) = 120 ± 15 μ = 613925 ± 82321	$S_D > 50$ m

Naturaleza del sustrato: Fibrocemento de 10 mm de espesor
 Método de acondicionamiento: apartado 4.3 de la norma UNE-EN 1062-11:2003
 Método de ensayo: A
 Espesor medio de película: (196 ± 4) μ m

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	PROBETA	w (kg/m ² ·h ^{1/2})	ESPECIFICACION SEGUN UNE-EN 1504-2:2005
ZERAMC EXTREM Microesferas ceramic líquida RF. 3105171	UNE-EN 1062-3:2008	Determinación de la permeabilidad al agua líquida	1	0,0264	$w < 0,1$ Kg/m ² ·h ^{1/2}
			2	0,0186	
			3	0,0262	
			Media	0,0235	
			Desviación estándar	0,0044	

Naturaleza del sustrato: Ladrillos de carbonato cálcico.



EMBALAGEM E RENDIMENTO

A Massa Térmica Extrafina Zeramic Extrem W é apresentada em recipientes de 15l. e 4L., com rendimentos máximos de 35 m² para latas de 15 L. e 10 m² para latas de 4 L.

APLICAÇÃO

Zeramic Extrem W Extra Fine Thermal Putty é uma pasta com qualidades incomuns. É composto por microesferas líquidas de cerâmica, que depois de secas permitem ter superfícies lisas, contínuas e sem emendas. Entre outras aplicações podemos destacar:

- Reabilitação de fachadas, para melhoria da envolvente do edifício. bem como um Proteção UV e proteção contra agentes climáticos, brisas marítimas...
- Elástico, anti-rachaduras.
- Ar condicionado no interior das casas, para reduzir os custos de energia em 30-35% por frio ou calor.
- Evita o efeito de pés frios e cabeça quente, conseguindo uma distribuição mais homogénea do aquecer
- Regula a humidade no interior das habitações.
- Recomendado para pessoas alérgicas ou asmáticas, pois não libera nenhuma substância química sem migrações.
- Produto decorativo, podendo ser fabricado em qualquer cor
- Baixo custo e fácil manutenção
- Anti-condensação
- Autolimpeza
- Alta durabilidade, garantia de até 10 anos (sempre por receita técnica ou opcional)

MODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Sobre suportes de nova natureza ou suportes pintados em bom estado, as paredes devem ser limpas ou jateadas para eliminar qualquer resíduo de poeira, poluição ou outras anomalias. Somente se as paredes forem de concreto, elas terão que ser fixadas com um fixador acrílico de partículas finas chamado Fixative-100.

Caso existam patologias como fissuras ou lascas, estas serão cobertas com uma massa térmica, preferencialmente multiaderente denominada Massa Térmica Exterior ReveCork.

Uma vez higienizado o suporte, aplicar-se-á a Massa Térmica Extrafina Zeramic Extrem W até atingir a espessura necessária. Mínimo de 3 demãos de produto.

- Em suportes defeituosos ou muito deteriorados, o suporte deverá ser jateado com água pressurizada (150 bar), uma vez seco o suporte será reparado com argamassas estruturais do tipo R4 ou R2 ou com massa multiaderente exterior tipo ReveCork Exterior massa térmica.

Uma vez higienizado o suporte, proceder à aplicação de um fixador à base de solvente denominado Fixative-250.

Em seguida, aplicar-se-á a Massa Térmica Extrafina Zeramic Extrem W até atingir a espessura necessária. Mínimo de 3 demãos de produto.

Em ambos os casos, os tempos de secagem serão respeitados.

GARANTIA

A Massa Térmica Extrafina Zeramic Extrem W é garantida por um período máximo de 10 anos dependendo do suporte e localização geográfica.

A garantia da Massa Térmica Zeramic Extrem W Extra Fina é sempre do produto, portanto a aplicação terá que ser garantida pela empresa aplicadora.

Para solicitar a garantia do produto, será necessário fazer uma receita.

PRECAUÇÕES

A Massa Térmica Zeramic Extrem W Extra Fino não deve ser armazenada por um período superior a 1 ano, desde que tenha sido tratada corretamente, evitando exposição direta ao sol, geada, umidade...

As embalagens vazias devem ser depositadas em pontos limpos ou preparadas para isso. Ter que respeitar os regulamentos ambientais europeus.

Tintas Técnicas Sustentáveis SL

Polígono Ind. Torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilha) Tf. 955 27 01 07 - 639 68
68 87 www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com